


Opcje wykonania:


1. STANDARD (S) - podest wykonany z kantówki 80x50 mm oraz desek o grubości 32 mm. Drewno impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Profil wykonany z wysokowytrzymałych płyt HDPE barwionych w masie. Powierzchnie czołowe sklejki zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.

2. STANDARD PLUS (S+) - podest wykonany z kantówki 80x50 mm oraz desek o grubości 32 mm. Drewno impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Profil wykonany z wysokowytrzymałych płyt HDPE barwionych w masie. Powierzchnie czołowe sklejki zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

3. PRESTIŻ (P) - podest wykonany z kantówki 80x50 mm oraz desek o grubości 32 mm. Drewno impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Profil wykonany z wysokowytrzymałych płyt HDPE barwionych w masie. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

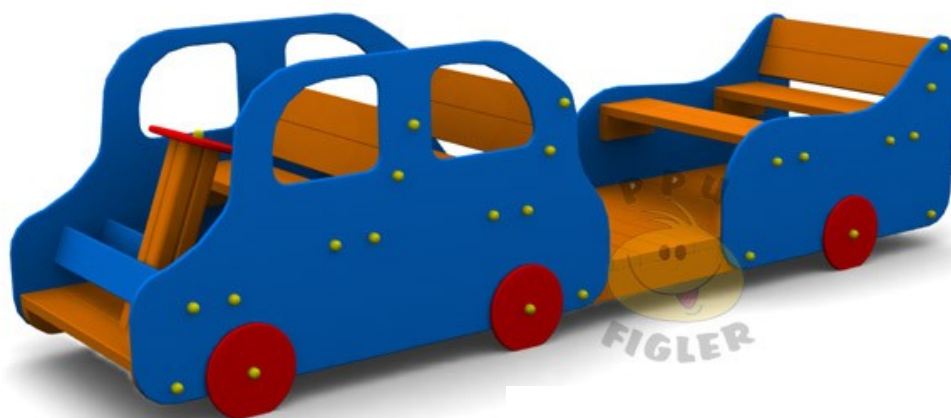

Strefa bezpieczeństwa:

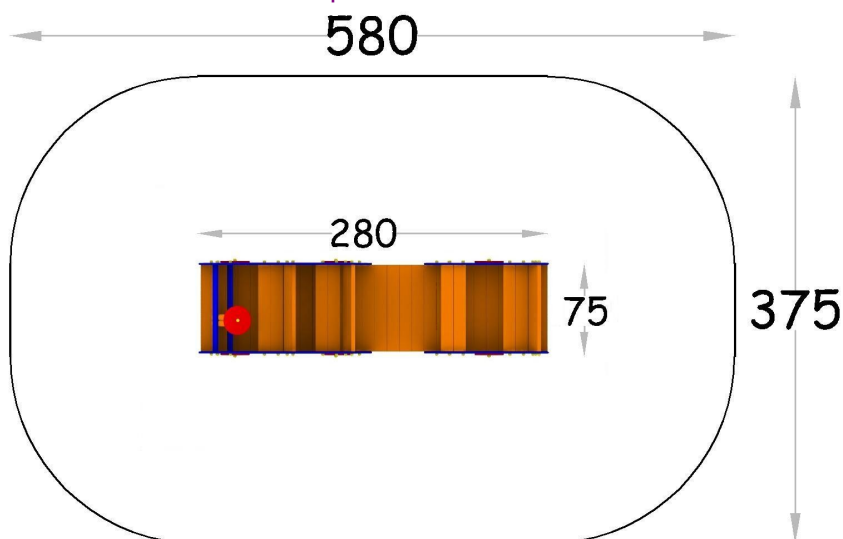

Wymiary urządzenia	280x75x85 cm
Wysokość swobodnego upadku	brak
Strefa bezpieczeństwa	580x375 cm