


**Opcje wykonania:**

**1. STANDARD (S)** – drewno bezrzeniowe lite o przekroju 80x80 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dach wykonany z desek o grubości 32 mm.


**2. STANDARD PLUS (S+)** - drewno bezrzeniowe lite o przekroju 80x80 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dach wykonany z desek o grubości 32 mm. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

**3. PRESTIŻ (P)** - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Dach wykonany z desek o grubości 32 mm. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

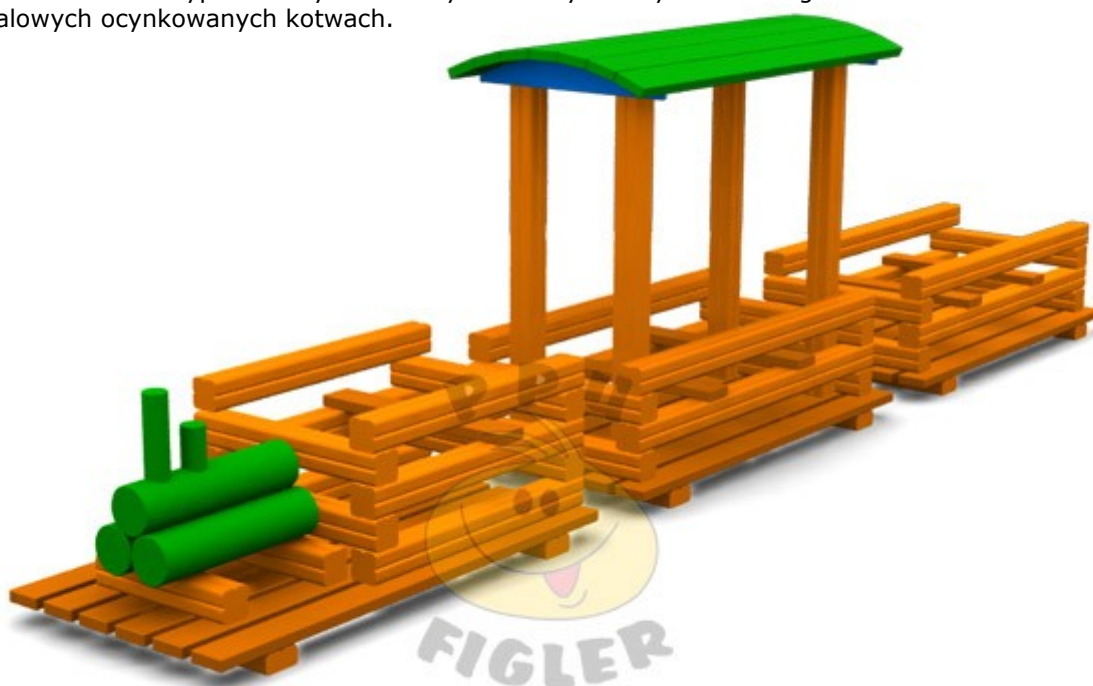

FIGLER

Strefa bezpieczeństwa:

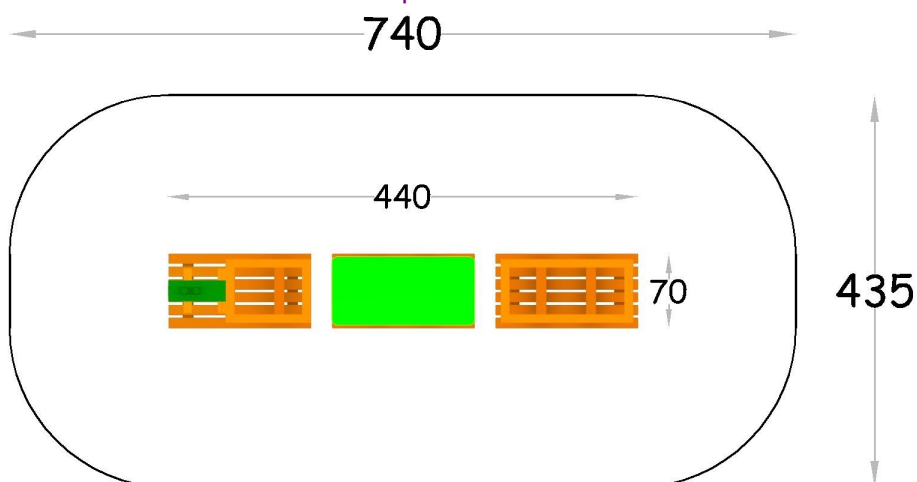

Wymiary urządzenia	440x70x130 cm
Wysokość swobodnego upadku	brak
Strefa bezpieczeństwa	740x435 cm