

**KARTA TECHNICZNA – Huśtawka podwójna drewniana z górną belką stalową**


- siedziska z oparciem - nr kat. 01-1103
- siedziska płaskie - nr kat. 01-1104
- siedziska typu kubetek - nr kat. 01-1105

**Opcje wykonania:**

**1. STANDARD (S)** – drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej Ø 6 mm. Siedziska gumowe z wkładem metalowym, atestowane. Ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70mm ocynkowana ogniowo.

**2. STANDARD PLUS (S+)** - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej Ø 6 mm. Siedziska gumowe z wkładem metalowym, atestowane. Ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70mm ocynkowana ogniowo. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych ogniwo kotwach.

**3. PRESTIŻ (P)** - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej Ø 6 mm. Siedziska gumowe z wkładem metalowym, atestowane. Ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70mm ocynkowana ogniowo. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych ogniwo kotwach.

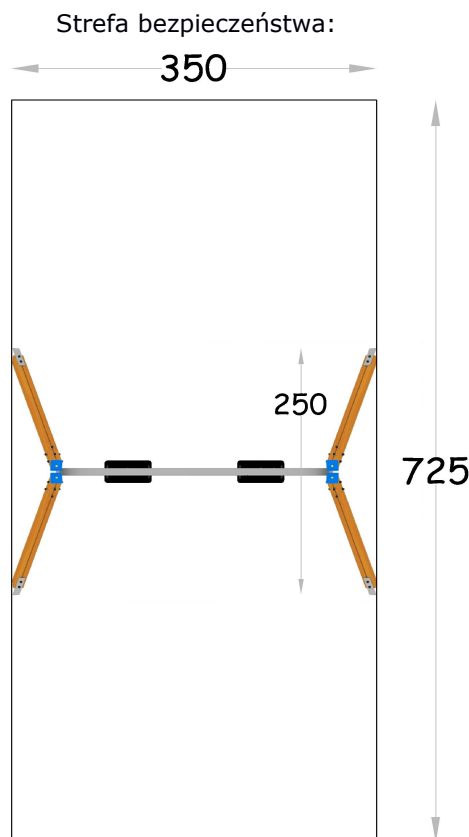

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Wymiary urządzenia         | 350x250x240 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | 130 cm         |
| Strefa bezpieczeństwa      | 350x725 cm     |
| Liczba użytkowników        | 2              |