



KARTA TECHNICZNA – *Sześciokąt wielofunkcyjny EXTRA - nr kat. 04-1137*

Opcje wykonania:

1. STANDARD (S) - drewno lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Uchwyty wykonane z rury stalowej 3/4" ocynkowanej oraz malowanej proszkowo oraz z rury nierdzewnej \varnothing 42 mm. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Kratownica, uchwyty do podciągania oraz lina wspinaczkowa wykonana z liny stalowo-polipropylenowej \varnothing 16mm. Łączniki wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.

2. STANDARD PLUS (S+) - drewno lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Uchwyty wykonane z rury stalowej 3/4" ocynkowanej oraz malowanej proszkowo oraz z rury nierdzewnej \varnothing 42 mm. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Kratownica, uchwyty do podciągania oraz lina wspinaczkowa wykonana z liny stalowo-polipropylenowej \varnothing 16mm. Łączniki wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

3. PRESTIŻ (P) - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane lakierobejcą. Uchwyty wykonane z rury stalowej 3/4" ocynkowanej oraz malowanej proszkowo oraz z rury nierdzewnej \varnothing 42 mm. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Kratownica, uchwyty do podciągania oraz lina wspinaczkowa wykonana z liny stalowo-polipropylenowej \varnothing 16mm. Łączniki wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

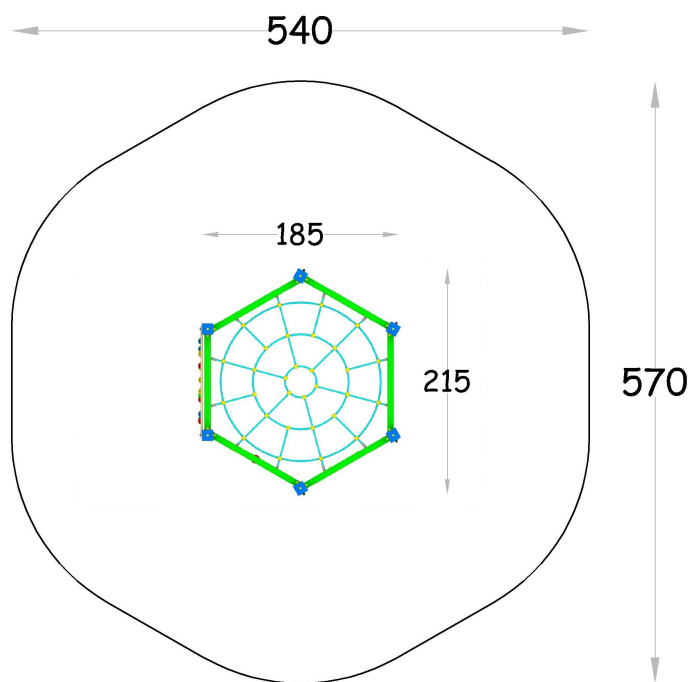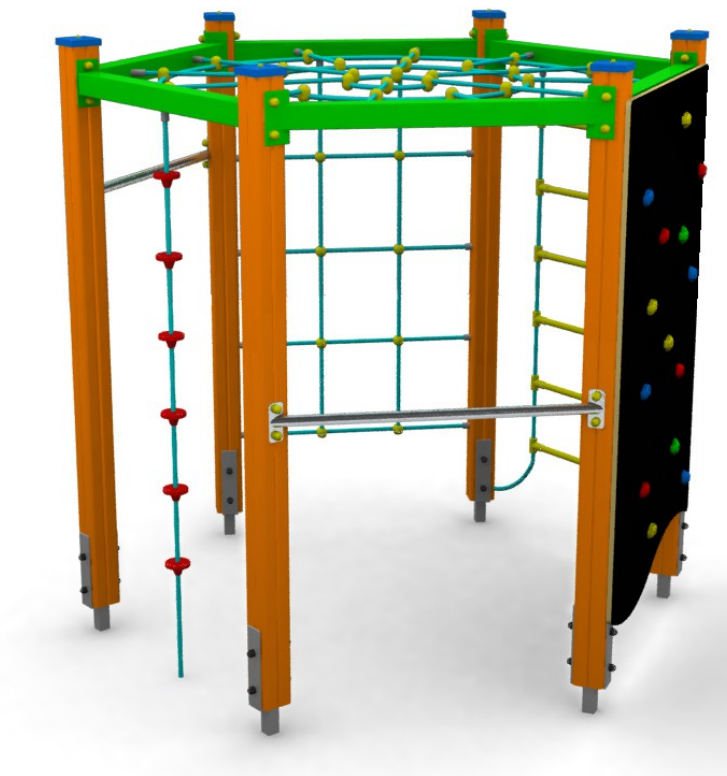

Wymiary urządzenia	185x215x200 cm
Wysokość swobodnego upadku	200 cm
Strefa bezpieczeństwa	540x570 cm