

**Elementy składowe zestawu:**

1. (W) wieża z gwiazdką i długim boczkiem, wysokość podestu 120 cm – 1 szt.
2. (W) wieża bez dachu, wysokość podestu 60 cm – 1 szt.
3. (WE) wejście pale – 1 szt.
4. (WE) wejście ścianka wspinaczkowa – 1 szt.
5. (SL) ślizg nierdzewny – 2 szt.
6. (P) tunel linowy – 1 szt.


**Opcje wykonania:**

**1. STANDARD PLUS (S+)** - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Burty boczne oraz elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Powierzchnia ścianki wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej o grubości 15 mm. Uchwyty ścianki wykonane z utwardzonej żywicy. Liny stalowo polipropylenowe Ø16 mm. Pale wykonane z profilu stalowego, ocynkowanego o przekroju 60x60mm. Na słupach znajdują się nakładki z płyt HDPE. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

**2. PRESTIŻ (P)** - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Burty boczne oraz elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Powierzchnia ścianki wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej o grubości 15 mm. Uchwyty ścianki wykonane z utwardzonej żywicy. Liny stalowo polipropylenowe Ø16 mm. Pale wykonane z profilu stalowego, ocynkowanego o przekroju 60x60mm. Na słupach znajdują się nakładki z płyt HDPE. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.



Strefa bezpieczeństwa:

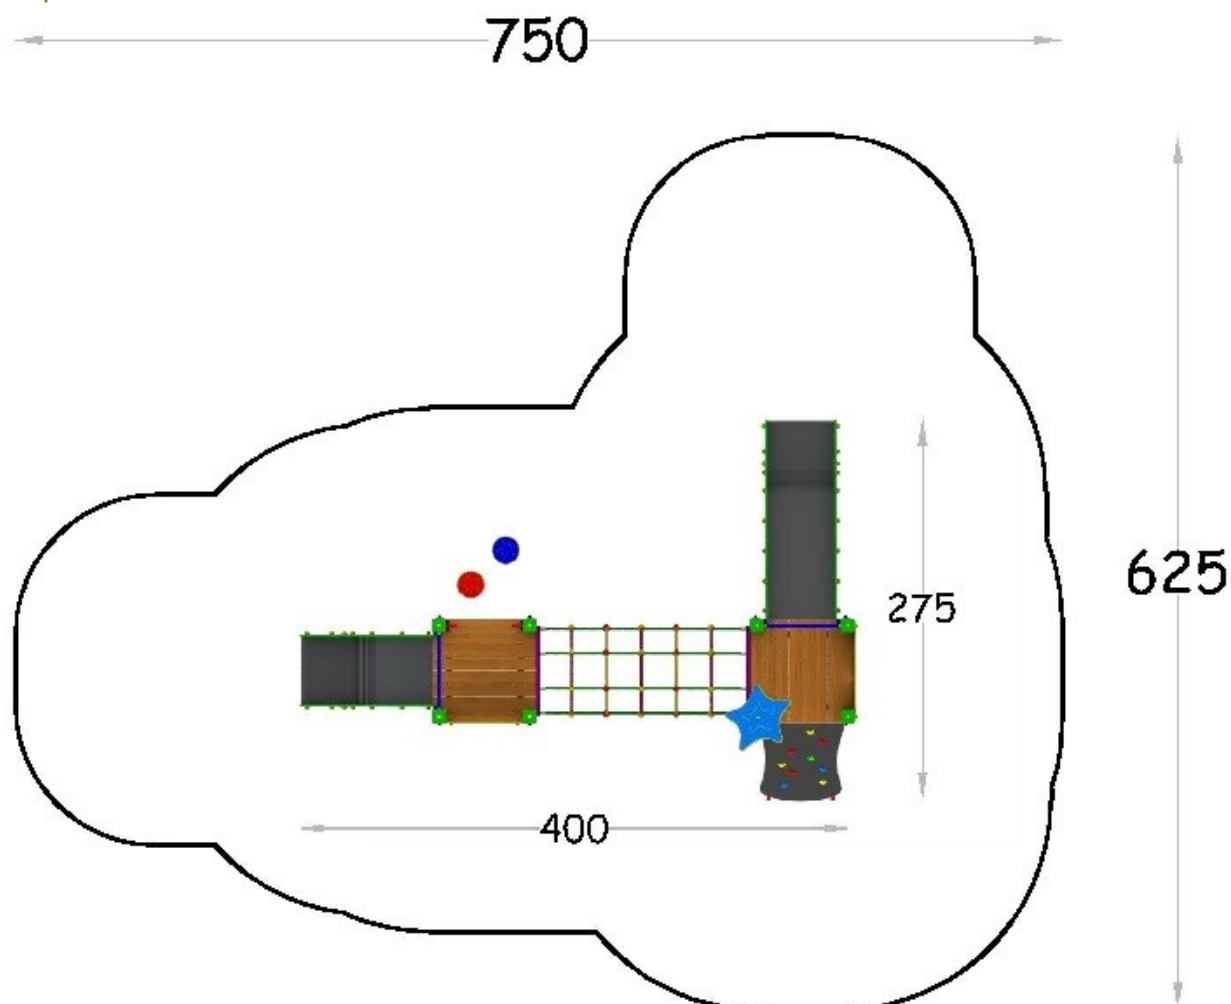

Wymiary urządzenia	400x275x280 cm
Wysokość swobodnego upadku	max 120 cm
Strefa bezpieczeństwa	750x625 cm