

KARTA TECHNICZNA – Zestaw zabawowy Grażka – nr kat. 08-1094

Elementy składowe zestawu:

1. (W) wieża bez dachu, wysokość podestu 60 cm - 1 szt.
2. (SL) ślizg - 1 szt.
3. (WE) wejście typu trap – 1 szt.
4. (P) pomost ze sztachetkami HDPE – 1 szt.
5. (WE) wejście typu schody – 1 szt.

Opcje wykonania:


1. STANDARD (S) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej.

2. STANDARD PLUS (S+) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

3. PRESTIŻ (P) - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.



Strefa bezpieczeństwa:

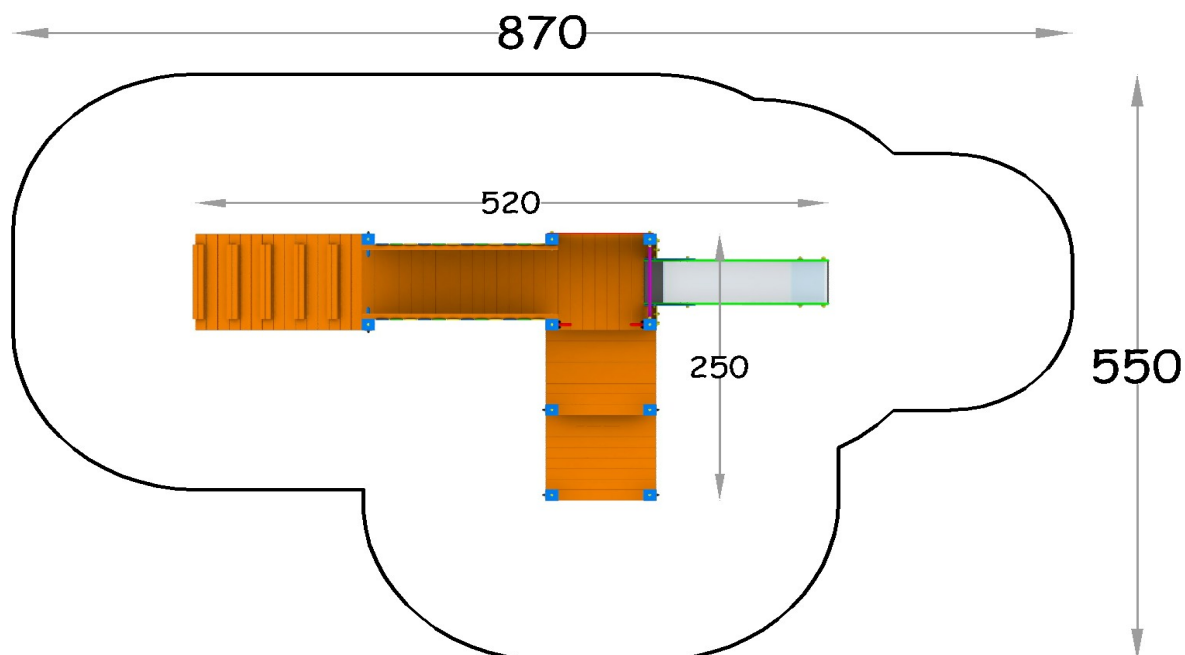

Wymiary urządzenia	520x250x150 cm
Wysokość swobodnego upadku	max 60 cm
Strefa bezpieczeństwa	870x550 cm