

KARTA TECHNICZNA – Zestaw zabawowy Iwona - nr kat. 08-1072

Elementy składowe zestawu:

1. (W) wieża bez dachu, wysokość podestu 120 cm - 1 szt.
2. (W) wieża z dachem, wysokość podestu 120 cm - 1 szt.
3. (P) pomost ruchomy 11 belek - 1 szt.
4. (WE) trap wejściowy - 1 szt.
5. (SL) ślizg - 1 szt.
6. (S) kratownica linowa - 1 szt.
7. (A) drabinka ukośna - 1 szt.

Opcje wykonania:

1. STANDARD (S) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej.


2. STANDARD PLUS (S+) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

3. PRESTIŻ (P) - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.



KARTA TECHNICZNA – Zestaw zabawowy Iwona - nr kat. 08-1072

Strefa bezpieczeństwa:

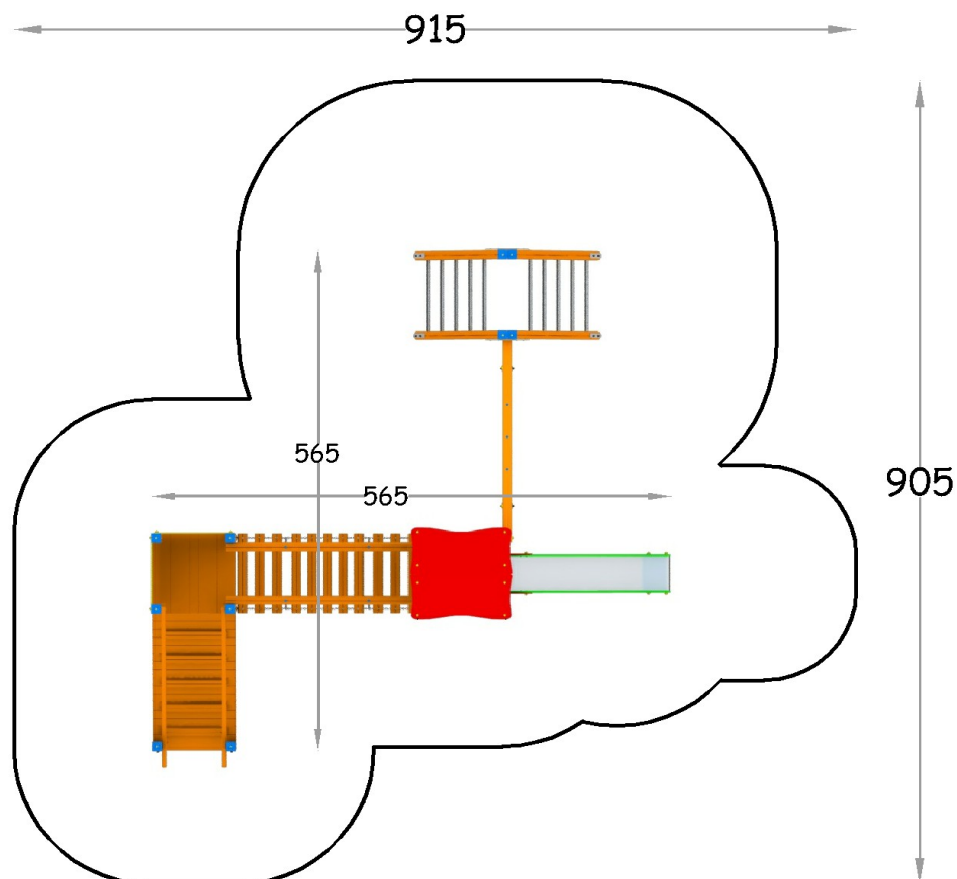

Wymiary urządzenia	565x565x280 cm
Wysokość swobodnego upadku	max 200 cm
Strefa bezpieczeństwa	915x905 cm