

KARTA TECHNICZNA – Zestaw zabawowy Jagoda - nr kat. 08-1090

Elementy składowe zestawu:

1. (W) wieża bez dachu, wysokość podestu 100 lub 120cm - 2 szt.
2. (S) pajęczyna linowa pionowa - 1 szt.
3. (W) wieża z dachem, wysokość podestu 100 lub 120 cm - 1 szt.
4. (WE) trap wejściowy typu koci grzbiet z liną- 1 szt.
5. (P) pomost linowy- 1 szt.
6. (SL) ślizg - 1 szt.
7. (S) przepłotnia linowa - 1 szt.
8. (WE) wejście drabinka linowa - 1 szt.
9. (WE) wejście drabinka - 1 szt.
10. (AK) komin wspinaczkowy - 1 szt.
11. (SL) rura strażacka - 1 szt.
12. (AK) element dekoracyjny - palma - 1 szt.

Opcje wykonania:

1. STANDARD (S) – drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej.


2. STANDARD PLUS (S+) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

3. PRESTIŻ (P) - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.



KARTA TECHNICZNA – Zestaw zabawowy Jagoda - nr kat. 08-1090

Strefa bezpieczeństwa:

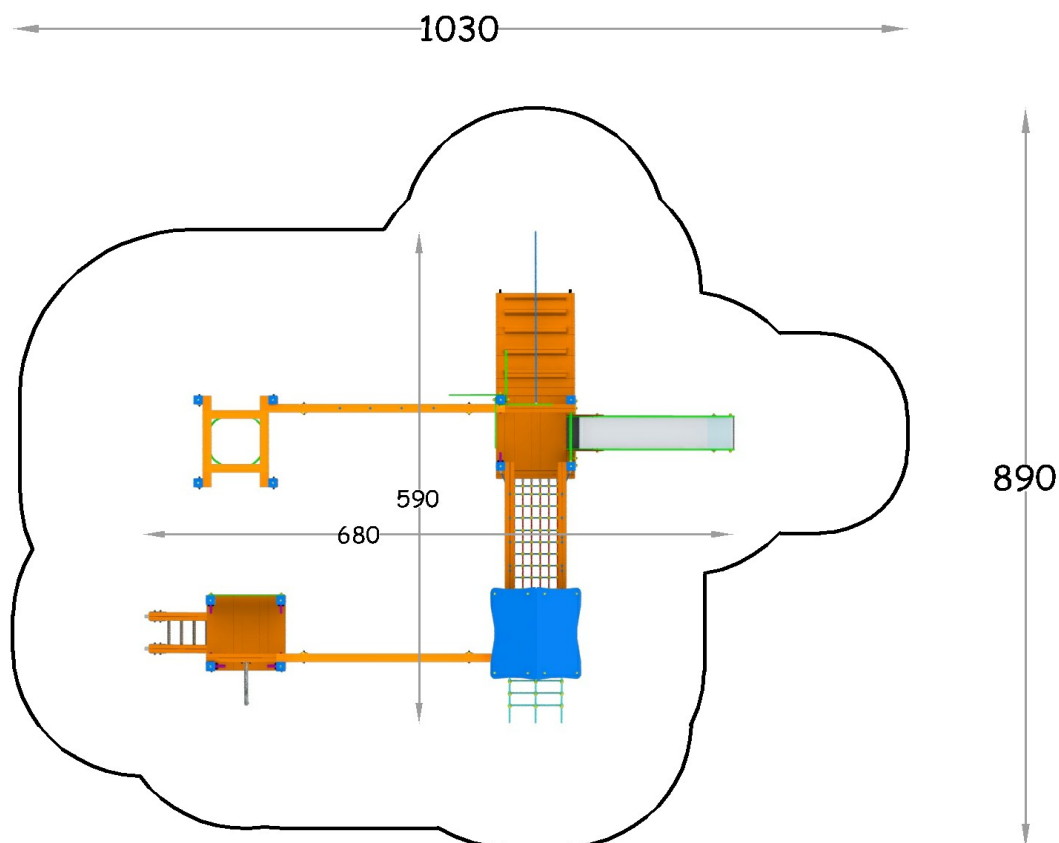

Wymiary urządzenia	680x590x280 cm
Wysokość swobodnego upadku	max 200 cm
Strefa bezpieczeństwa	1030x890 cm