

KARTA TECHNICZNA – Zestaw zabawowy Pola - nr kat. 08-1093

**Elementy składowe zestawu:**

1. (W) wieża z dachem, wysokość podestu 100 lub 120 cm – 1 szt.
2. (SL) ślizg nierdzewny – 1 szt.
3. (WE) wejście linowe – 1 szt.
4. (AK) gra w kółko i krzyżyk OXO – 1 kpl.
5. (W) wieża bez dachu, wysokość podestu 100 lub 120 cm – 1 szt.
6. (AK) balkonik metalowy – 1 szt.
7. (SL) rura strażacka – 1 szt.

**Opcje wykonania:**


**1. STANDARD (S)** - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Tuleje obrotowe gry OXO Ø 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej.

**2. STANDARD PLUS (S+)** - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Tuleje obrotowe gry OXO Ø 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

**3. PRESTIŻ (P)** - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Tuleje obrotowe gry OXO Ø 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.



Strefa bezpieczeństwa:

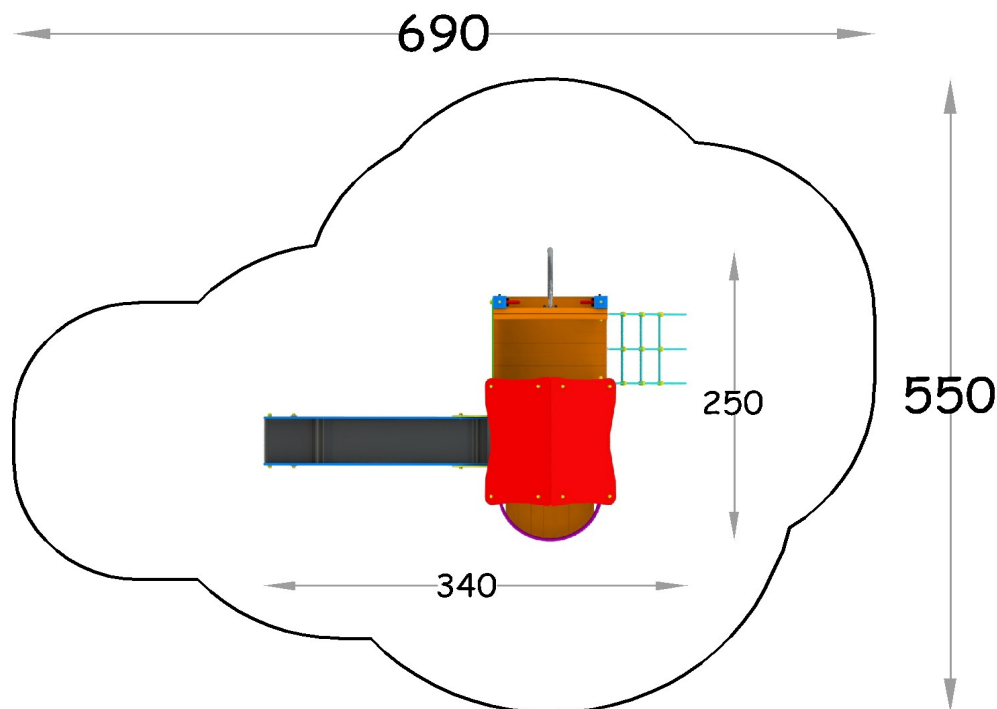

Wymiary urządzenia	340x250x280 cm
Wysokość swobodnego upadku	max 120 cm
Strefa bezpieczeństwa	690x550 cm