

KARTA TECHNICZNA – Zestaw zabawowy Zamek - nr kat. 08-1092

Elementy składowe zestawu:

1. (W) wieża bez dachu, wysokość podestu 100 cm lub 120 cm – 4 szt.
2. (AK) element dekoracyjny – dach wieży w formie baszty zamkowej – 4 kpl.
3. (P) pomost stały ze sztachetkami HDPE – 1 szt.
4. (SL) ślizg nierdzewny – 2 szt.
5. (WE) wejście koci grzbiet z liną – 1 szt.
6. (WE) wejście linowe – 1 szt.
7. (WE) wejście schody – 1 szt.
8. (P) pomost ruchomy z belką – 1 szt.
9. (SL) rura strażacka – 1 szt.
10. (P) pomost stały wypukły – 1 szt.

Opcje wykonania:


1. STANDARD (S) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej.

2. STANDARD PLUS (S+) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

3. PRESTIŻ (P) - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.



Strefa bezpieczeństwa:

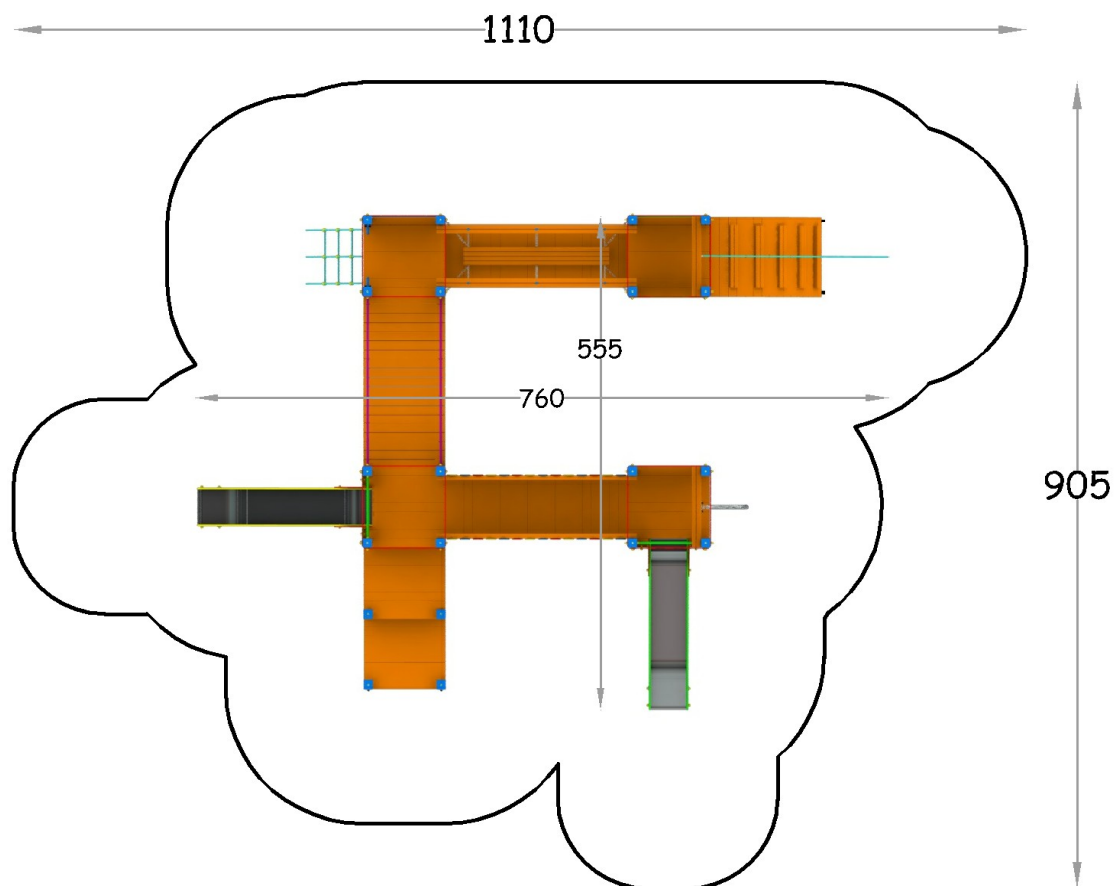

Wymiary urządzenia	760x555x280 cm
Wysokość swobodnego upadku	max 120 cm
Strefa bezpieczeństwa	1110x905 cm