


KARTA TECHNICZNA – Urządzenie zręcznościowe – Drażki do przewrotów – nr kat. 04-1036

Opcje wykonania:

- 1. STANDARD (S)** – drewno bezdrzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Uchwyty wykonane z rury stalowej $\frac{3}{4}$ " ocynkowanej oraz malowanej proszkowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
- 2. STANDARD PLUS (S+)** - drewno bezdrzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Uchwyty wykonane z rury stalowej $\frac{3}{4}$ " ocynkowanej oraz malowanej proszkowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.
- 3. PRESTIŻ (P)** - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Uchwyty wykonane z rury stalowej $\frac{3}{4}$ " ocynkowanej oraz malowanej proszkowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.



Strefa bezpieczeństwa:

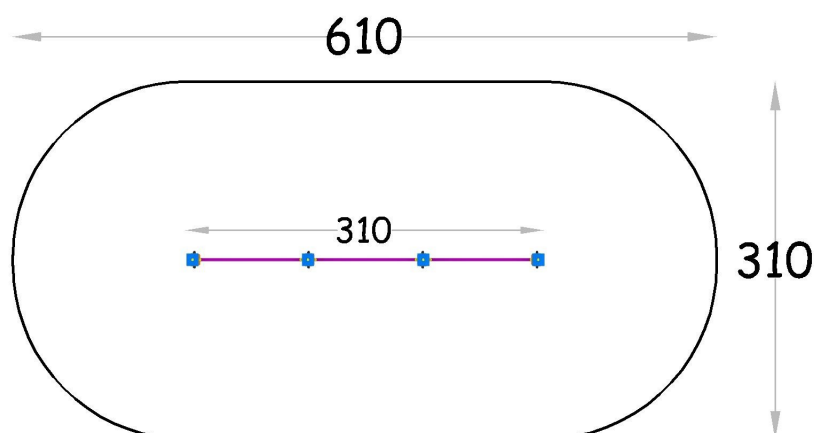

Wymiary urządzenia	310x10x130 cm
Wysokość swobodnego upadku	max 130 cm
Strefa bezpieczeństwa	610x310 cm