

**Opcje wykonania:**


**1. STANDARD (S)** – drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Tunel karbowany, z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dach wykonany z desek o grubości 32 mm. Burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego.

**2. STANDARD PLUS (S+)** - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Tunel karbowany, z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dach wykonany z desek o grubości 32 mm. Burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

**3. PRESTIŻ (P)** - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Tunel karbowany, z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dach wykonany z desek o grubości 32 mm. Burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.



Strefa bezpieczeństwa:

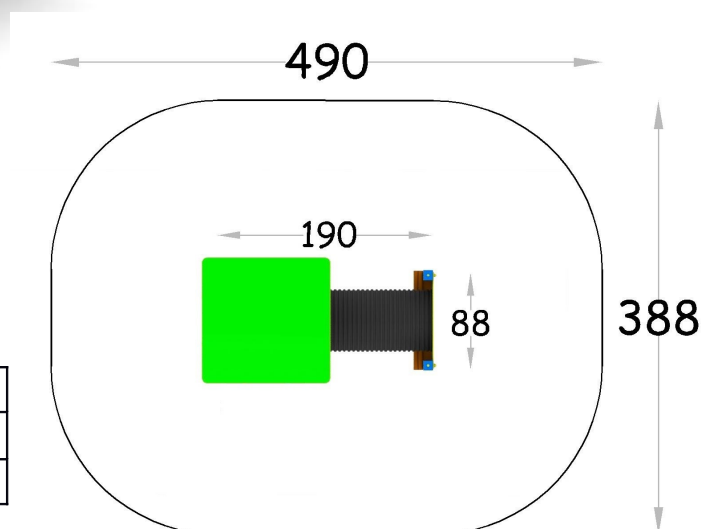

Wymiary urządzenia	190x88x165 cm
Wysokość swobodnego upadku	brak
Strefa bezpieczeństwa	490x388 cm