

Opcje wykonania:


1. STANDARD (S) – drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dach wykonany z desek o grubości 32 mm. Burty boczne wykonane z tworzywa HDPE.

2. STANDARD PLUS (S+) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dach wykonany z desek o grubości 32 mm. Burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

3. PRESTIŻ (P) - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dach wykonany z desek o grubości 32 mm. Burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.



Strefa bezpieczeństwa:

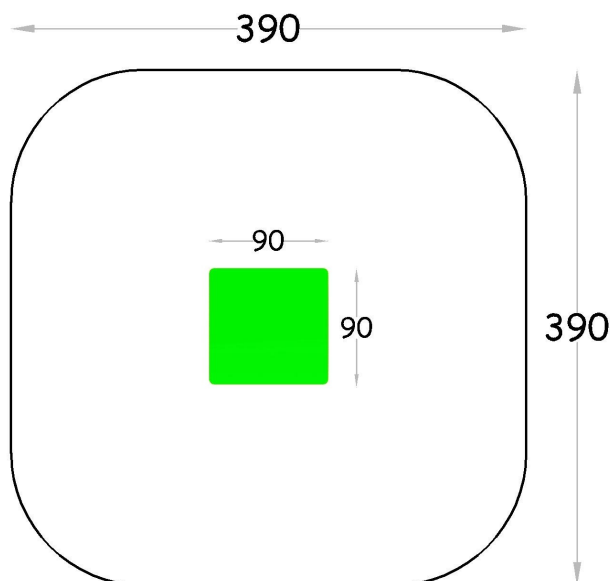

Wymiary urządzenia	90x90x160 cm
Wysokość swobodnego upadku	brak
Strefa bezpieczeństwa	390x390 cm