

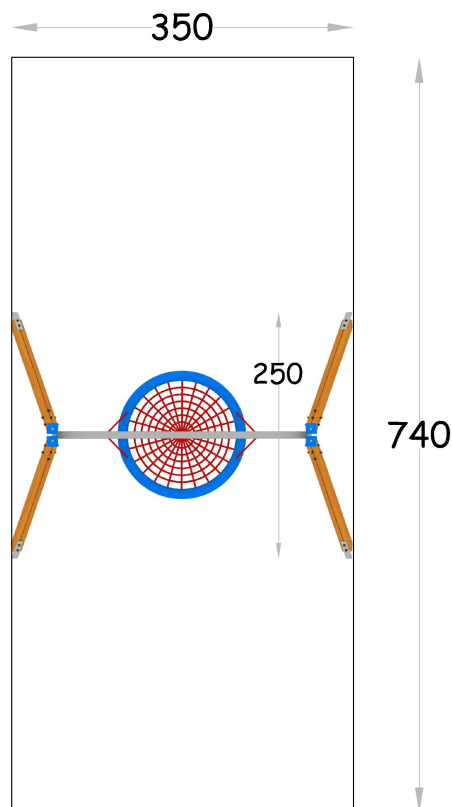
KARTA TECHNICZNA – Huśtawka drewniana z górną belką stalową
 – siedzisko typu „BOCIANIE GNIAZDO” - nr kat. 01-1110

Opcje wykonania:

1. STANDARD (S) – drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej \varnothing 6 mm. Siedzisko typu "bocianie gniazdo" z lin stalowo-polipropylenowych, pierścień metalowy opleciony liną. Ułożyskowania ocynkowane ogniwo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70mm ocynkowana ogniwo.

2. STANDARD PLUS (S+) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej \varnothing 6 mm. Siedzisko typu "bocianie gniazdo" z lin stalowo-polipropylenowych, pierścień metalowy opleciony liną. Ułożyskowania ocynkowane ogniwo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70mm ocynkowana ogniwo. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych ogniwo kotwach.

3. PRESTIŻ (P) - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej \varnothing 6 mm. Siedzisko typu "bocianie gniazdo" z lin stalowo-polipropylenowych, pierścień metalowy opleciony liną. Ułożyskowania ocynkowane ogniwo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70mm. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych ogniwo kotwach.


Strefa bezpieczeństwa:


Wymiary urządzenia	350x250x240 cm
Wysokość swobodnego upadku	130 cm
Strefa bezpieczeństwa	350x740 cm
Liczba użytkowników	1-4