

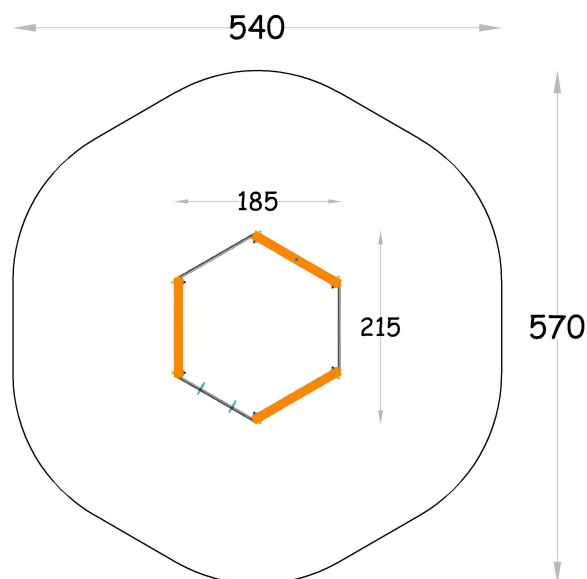
**KARTA TECHNICZNA – Urządzenie zręcznościowe – Sześciokąt wielofunkcyjny**  
 – nr kat. 04-1034

**Opcje wykonania:**

**1. STANDARD (S)** – drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Uchwyty wykonane z rury stalowej  $\frac{3}{4}$ " ocynkowanej oraz malowanej proszkowo oraz z rury nierdzewnej. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Kratownica, uchwyty do podciągania oraz lina wspinaczkowa wykonana z liny stalowo-polipropylenowej  $\varnothing$  16mm. Łączniki wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

**2. STANDARD PLUS (S+)** - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Uchwyty wykonane z rury stalowej  $\frac{3}{4}$ " ocynkowanej oraz malowanej proszkowo oraz z rury nierdzewnej. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Kratownica, uchwyty do podciągania oraz lina wspinaczkowa wykonana z liny stalowo-polipropylenowej  $\varnothing$  16mm. Łączniki wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

**3. PRESTIŻ (P)** - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Uchwyty wykonane z rury stalowej  $\frac{3}{4}$ " ocynkowanej oraz malowanej proszkowo oraz z rury nierdzewnej. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Kratownica, uchwyty do podciągania oraz lina wspinaczkowa wykonana z liny stalowo-polipropylenowej  $\varnothing$  16mm. Łączniki wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.


**Strefa bezpieczeństwa:**


Wymiary urządzenia	185x215x200 cm
Wysokość swobodnego upadku	max 200 cm
Strefa bezpieczeństwa	540x570 cm