

KARTA TECHNICZNA – Huśtawka podwójna metalowa z profilu


- siedziska z oparciem - nr kat. 01-1203
- siedziska płaskie - nr kat. 01-1204
- siedziska typu kubetek - nr kat. 01-1205

Opis techniczny:

**METAL (M)** - nogi z profilu stalowego malowanego proszkowo o przekroju kwadratowym 70x70 mm. Belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70 mm ocynkowana ogniowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej  $\varnothing$  6 mm. Siedziska gumowe z wkładem metalowym, atestowane. Ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe profili od góry zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego.



Strefa bezpieczeństwa:

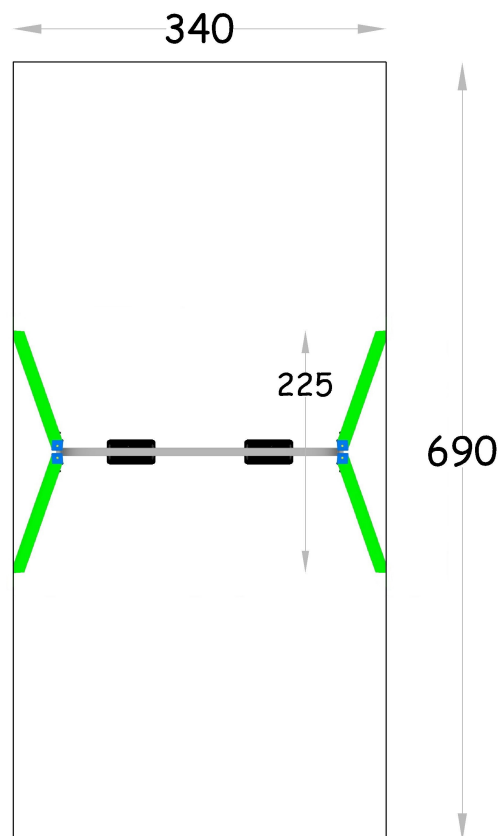

siedzisko  
płaskie



siedzisko  
z oparciem



siedzisko  
typu kubetek

Wymiary urządzenia	340x225x240 cm
Wysokość swobodnego upadku	max 130 cm
Strefa bezpieczeństwa	340x690 cm
Liczba użytkowników	2